

TITRE :**“VALORISER L’EXTRACTION D’HUILE POUR PERMETTRE L’AUTOPRISE EN CHARGE DE PEUPLE KUMU”****0. INTRODUCTION**

L’extraction d’huile dans la concession des Sœurs Servantes de Jésus de Kisangani est d’une production très minime. Elle permet d’engager seulement trois ouvriers. Or, il ya moyen d’améliorer la production vu l’étendu du terrain, et utiliser une partie d’huile obtenue pour la fabrication de savon. Ce qui permettra aux Sœurs de s’occuper des jeunes du village en vue de les rendre autonomes et responsables.

Outre ce qui précède, on peut aider les femmes Kumu démunies, en installant des machines pour casser les amandes qu’elles ramassent et en extraire d’huile. Cette huile leur sera remise gratuitement et les déchets seront gardés pour l’élevage des porcs et des poules dans la concession.

Un projet à long terme serait l’implantation de *l’usine moderne*.

1. PRESENTATION DE LA REGION

Les Sœurs Servantes des Jésus sont dans l’Archidiocèse de Kisangani depuis 1979. Elles rendent service à l’archevêché, à la procure, dans l’enseignement, dans la santé, elles s’occupent des malades en situation chronique, visitent les prisonniers, travaillent les champs, etc. Elles sont installées les unes à la rive gauche du fleuve Congo et d’autres à la rive droite du même fleuve. Elles constituent la région de Kisangani dans l’administration interne de la Congrégation.

2. CHARISME ET SPIRITUALITE

Le charisme de la Congrégation est le “SERVICE” pour une abondante rédemption. C’est dans la simplicité et l’humilité que les Sœurs Servantes de Jésus rendent ce service aux peuples de Dieu à l’exemple de la Sainte Thérèse de l’enfant Jésus.

Les Sœurs vivent la spiritualité ignacienne : le travail nous amène à la prière et la prière nous renvoie au travail.

3. OBJECTIF DU PROJET

Etre proche de la population pour leur apporter la civilisation à travers les œuvres de miséricorde.

4. JUSTIFICATION DU PROJET

- Apporter le développement aux peuples KUMU afin de les civiliser ;
- Transformer les ressources qu’il a ;
- Former les jeunes à l’auto prise en charge et à l’autonomie financière.

5. BENEFICIAIRES

La population de la périphérie de Kisangani, précisément le peuple “KUMU” dans le village BATIABONGENA en pleine forêt équatoriale, un peuple proche des pygmées.

6. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

• Du premier au deuxième mois

- ❖ Sensibilisation et recrutement ;
- ❖ Construction des Hangars ;
- ❖ Achat des engins et matériels ;
- ❖ Installation des machines et autres ;
- ❖ Construction d'un dépôt.

• Du troisième au septième mois

- ❖ Formation des jeunes et des femmes aux activités du projet ;
- ❖ Expérimentation avec les premiers groupes.

• Huitième mois

- ❖ Première évaluation des productions.

• Du neuvième au onzième mois

- ❖ Associer un deuxième groupe

• Douzième mois

- ❖ Evaluation annuelle suivi de rapport à la fondation ;
- ❖ Une auto évaluation.

7. BUDGETISATION DU PROJET

Devis des matériels à utiliser


N°	LIBELLES	PRIX PRO FORMAT
1	Construction d'un Hangar et d'un dépôt à trois chambres	
2	Pressoir de noix de palme motorisé 200l/heure.	
3	Pressoir des amandes palmistes	
4	Un casseur des noix de palme 1000kg/h	
5	Trois moteurs	
6	Triporteur FF	
	TOTAL	


Nous disons vingt mille dollars américains.

**DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITAF D'UNE CONSTRUCTION D'UN HANGAR ET
DEPOT A TROIS CHAMBRES**

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	P.S.\$	P.T.\$	OBS
1	Installation du Chantier			FF		
SOUS TOTAL 1						
BETON DE PROPRIETE						
1	Ciment	Sacs	5			
2	Sable	m ³	1			
3	Gravier	m ³	3			
4	Barre Ø 12	Pièce	11			
5	Barre Ø 6	Pièce	10			
8	Fil recuit	Kg	2			
SOUS TOTAL 1						
MACONNERIE EN MOELLON						
1	Moellon	m ³	18			
2	Ciment	Sacs	25			
3	Sable	m ³	15			
SOUS TOTAL						
SOCLE						
1	Ciment	Sacs	14			
2	Sable	m ³	3			
3	Gravier	m ³	6			
4	Barre Ø 12	Pièce	8			
5	Barre Ø 6	Pièce	7			
6	Bois de coffrage	Pièce	12			
7	Clous de 8cm	Kg	3			
8	Fil recuit	Kg	2			
SOUS - TOTAL						
CHAMPE D'EGALISATION						
1	Ciment	Sacs	10			
2	Sable	m ³	3			
3	Gravier	m ³	6			
4	Barre Ø 12	Pièce	12			
5	Barre Ø 6	Pièce	15			
6	Bois de coffrage	Pièce	15			
7	Clous de 8cm	Kg	4			
8	Fil recuit	Kg	5			
SOUS - TOTAL						
POTEAU						
1	Ciment	Sacs	30			
2	Sable	m ³	18			

3	Gravier	m ³	25		
4	Barre Ø 12	Pièce	23		
5	Barre Ø 6	pièce	25		
6	Bois de coffrage	pièce	40		
7	Clous de 8cm	Kg	10		
8	Fil recuit	Kg	7		
SOUS – TOTAL					
CHAINAGE					
1	Ciment	Sacs	15		
2	Sable	m ³	3		
3	Gravier	m ³	5		
4	Barre Ø 12	pièce	25		
5	Barre Ø 6	pièce	30		
6	Bois de coffrage	pièce	35		
7	Clous de 8cm	Kg	5		
8	Fil recuit	Kg	9		
SOUS – TOTAL					
MAÇONNERIE EN ELEVATION					
1	Brique	pièce	8890		
2	Ciment	sacs	20		
3	Sable	m ³	10		
SOUS – TOTAL					
COUVERTURE					
1	Tôles	Pièce	65		
2	Clous de tôle	kg	15		
3	Chevron (7x7)	Pièce	110		
4	Clous de 10 cm	kg	20		
SOUS – TOTAL					
SOUS – TOTAL GENERAL					
MAIN D'ŒUVRES 25%					
FRAIS DE TRANSPORTS ET IMPREVUES 5%					
TOTAL GENERAL					

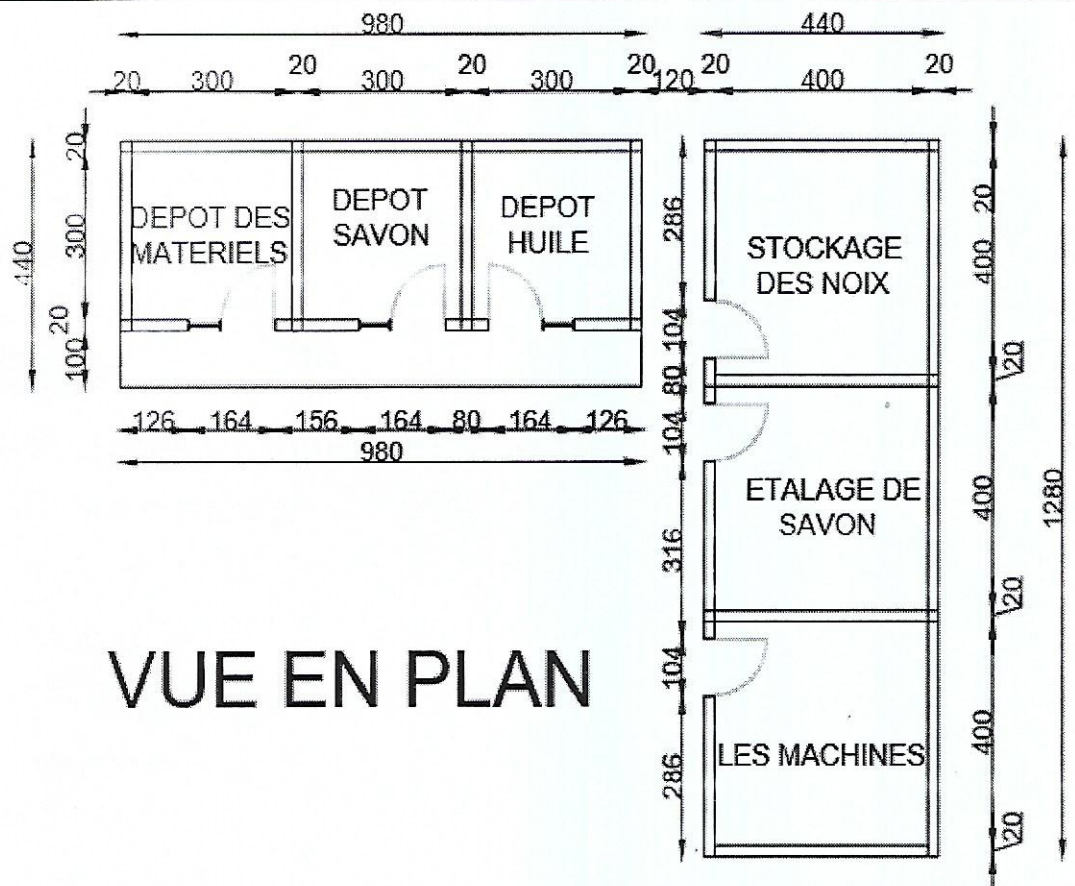

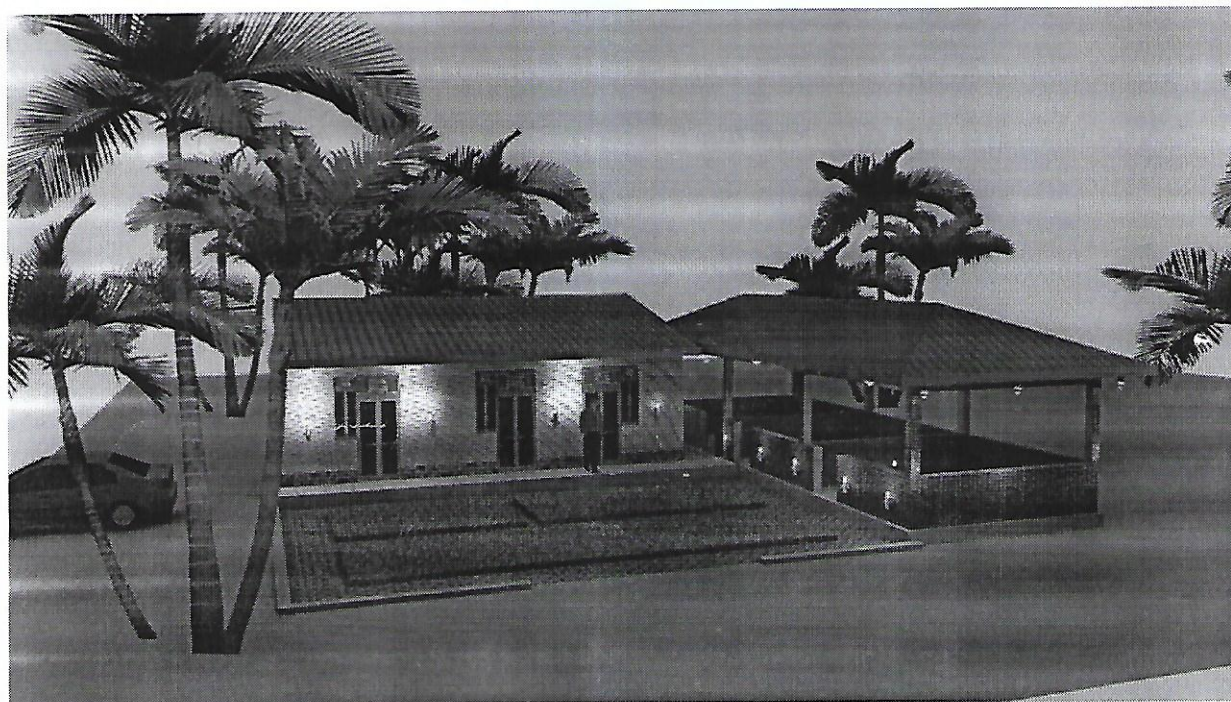

**DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF D'UNE MAISON D'HABITATION ET
CHAPELLE**

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	P.S.\$	P.T.\$	OBS
1	Installation du Chantier			FF		
SOUS - TOTAL 1						
BETON DE PROPRIETE						
1	Ciment	Sacs	5			
2	Sable	m ³	1			
3	Gravier	m ³	2			
4	Barre Ø 12	Pièce	15			
5	Barre Ø 6	Pièce	11			
8	Fil recuit	Kg	3			
SOUS TOTAL 1						
MACONNERIE EN MOELLON						
1	Moellon	m ³	15			
2	Ciment	Sacs	22			
3	Sable	m ³	13			
SOUS TOTAL						
SOCLE						
1	Ciment	Sacs	11			
2	Sable	m ³	3			
3	Gravier	m ³	6			
4	Barre Ø 12	Pièce	5			
5	Barre Ø 6	Pièce	8			
6	Bois de coffrage	Pièce	14			

7	Clous de 8cm	Kg	3
8	Fil recuit	Kg	3

SOUS – TOTAL**CHAMPE D'EGALISATION**

1	Ciment	Sacs	7
2	Sable	m ³	4
3	Gravier	m ³	6
4	Barre Ø 12	Pièce	8
5	Barre Ø 6	Pièce	12
6	Bois de coffrage	Pièce	12
7	Clous de 8cm	Kg	4
8	Fil recuit	Kg	3

SOUS – TOTAL**POTEAU**

1	Ciment	Sacs	26
2	Sable	m ³	15
3	Gravier	m ³	27
4	Barre Ø 12	Pièce	25
5	Barre Ø 6	pièce	35
6	Bois de coffrage	pièce	23
7	Clous de 8cm	Kg	8
8	Fil recuit	Kg	5

SOUS – TOTAL**CHAINAGE**

1	Ciment	Sacs	13
2	Sable	m ³	3
3	Gravier	m ³	5
4	Barre Ø 12	pièce	11
5	Barre Ø 6	pièce	19
6	Bois de coffrage	pièce	24
7	Clous de 8cm	Kg	7
8	Fil recuit	Kg	7

SOUS – TOTAL**MAÇONNERIE EN ELEVATION**

1	Brique	pièce	8627
2	Ciment	sacs	22
3	Sable	m ³	12

SOUS – TOTAL**COUVERTURE**


1	Tôles	Pièce	75
2	Clous de tôle	kg	15
3	Chevrans (7x7)	Pièce	110
4	Clous de 10 cm	kg	20

SOUS - TOTAL		
SOUS - TOTAL GENERAL		
MAIN D'ŒUVRES	25%	
FRAIS DE TRASPORTS ET IMPPREVUES		
	5%	
TOTAL GENERAL		

Nous disons neuf mille cent soixante trois point sept dollars.

De tout ce qui précède, la contribution locale s'élève à : à ajouter aux 7.462,8\$ pour la construction d'une maison d'habitation pour les Sœurs qui vont superviser les travaux dans la concession, ce qui fait un montant total de :

Vue en plan

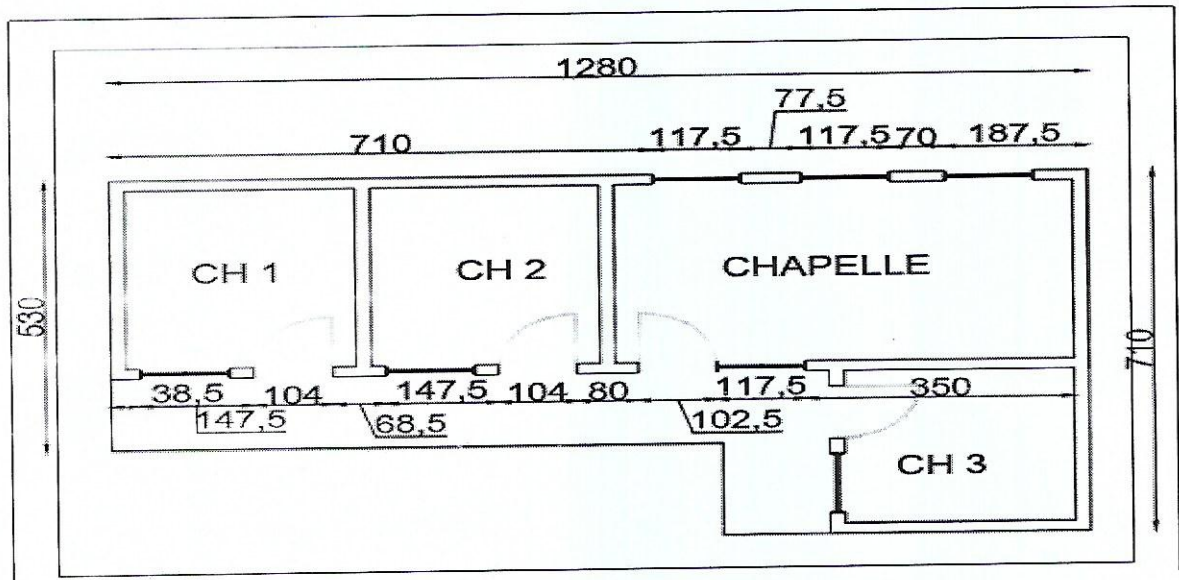

8. CONCLUSION

Nous remercions la fondation SPAZIO SPADONI pour la confiance qu'elle a envers la Congrégation des Sœurs servantes de Jésus, pour avoir accepté notre consœur Jacqueline ALIORO à passer ces quelques mois de formation avec les miséricordes et d'être imprégner de l'esprit d'assistance aux démunis, ... en vue de faire vivre les œuvres de miséricorde dans nos milieux.

La Congrégation s'engage à pérenniser cette collaboration et à mettre son charisme "de servir l'humanité" au service de la miséricorde. Elle promet sa prière à la fondation et à toutes les œuvres de miséricorde dans le monde.

D'ors et déjà vous disons merci !

Fait à Kisangani, le 03/09/2022



Pour la Congrégation,
Révérende Sœur Charlotte UKELAITHO
UCIBONG'YERO

Supérieure Régionale de Kisangani

PRO-FORMAT

Tel. _____

Client: _____

CONCERNE: FABRICATION D'UN CONCASSEUR
DES NOIX DE PALME.

Capacité Horaire 1000Kg / Heure (Semi-Industriel)

1. CHASSI METALLIQUE	\$
2 TRANSMISSION	\$
3. CYLINDRE + ROTOR	\$
S / TOTAL	\$
4. • MOTEUR CHANGFA	\$ (DIESEL) N° 1115
TOTAL GEN.	\$

Nous disons Dollar Américain Deux milles
trois cent.

N.B. Le Frais d'installation n'est pas inclus dans le
montant.



Fait à Kisanrari. le 8/10/2022

ANTOINE BILIMBA KITUBA

Conseiller Technique

Adresse: Av. de la Croix Rouge N° 23/B Quartier Commercial
Bloc Artisanal C/ Nakiso à Kisanrari.

PRO - FORMAT.

Tel: _____

Client: _____

Concerne: FABRICATION D'UN PRESSEUR DE
NOIX DE PALME MOTORISE.


CAPACITE: 200 litres D'HUILE / Heure.

1. CHASSIS METALLIQUE	\$
2. TRANSMISSION + ACCOUPLEMENT.	\$
3. Cylindre de COMPRESSION	\$
4. VIS TRANSPORTEUSE	\$
S/TOTAL	\$

5. MOTEUR DIESEL (N° 1115). * Voir Pro-Format N° 2.


Nous disons Dollars Américains deux mille.

N.B. Le Frais d'installation n'est pas inclus dans ce montant.

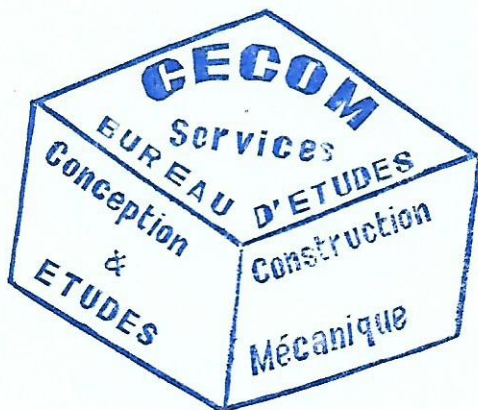

Fait à Kisanpani le 8/10/2022

ANTOINE BOLINBA KITUTUA


Conseiller Technique

Adresse: Av. de la Croix Rouge N° 23/B Quartier Commercial
Bloc Artisanal CI Makiro à Kisanpani.

PRO-FORMAT.

(9)

Tel: _____

Client (es) _____

CONCERNE: FABRICATION D'UN PRESSEUR DES
AMANDES PALMISTES

Capacité Horaire: 250 kg/Heure.

1. TRANSMISSION+ACCOUPLÉMENT \$

2. CHASSI METALLIQUE \$

3. CYLINDRE COMPLET+VLS \$


S/TOTAL \$

4. MOTEUR DIESEL (CHANGFA) \$ (N° 1125)

Total Gen. \$

Nous disons Dollars Américain Deux mille
Quatre Cent.

H-B Le frais d'installation n'est pas inclus dans
Ce montant.

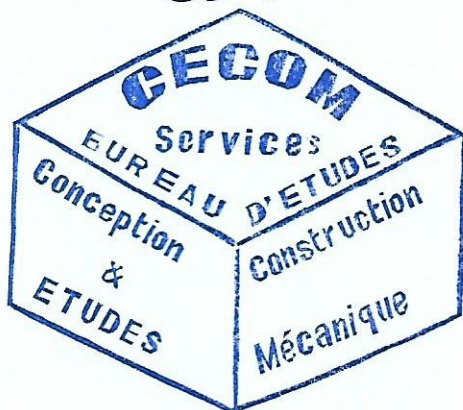

Fait à Kisumu, le 8/10/2022

ANTOIME BOLIMBA KITUMA

Conseiller Technique

Adresse: AV de la Croix Rouge N° 23/B Quartier
Commercial Bloc Artisanal C/MAKISO à Kisumu

ETS KISUMBA
Chez KATSONGO MUKONDA
CD/GOM/RCCM/14-A-00357
Ident. Nat.5-93-N49289 E
B.P. 2272 KISANGANI
Tél. : (+234) 997 669 565

Wpazani, le 12/10/2022

FACTURE PROFORMAT N° 37/2022

M^r, M^{me}, SOEUR CHARLOTTE doit

Qté	LIBELLE	P.U	P.T
1/-	Moteur champs 5HP		
1/-	moteur champs / 1115		
1/-	moteur champs / 1125		
TOTAL			

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Signature

~~XXXXXXXXXX~~